


TECHNICKÁ DATA

MODEL	
Pohon	4WD S-AWC
Motory	2.4 MIVEC + 2 synchronní elektromotory s permanentním neodymovým magnetem
Převodovka	1stupňová automatická s fixním převodem
SPALOVACÍ MOTOR	
Typ (kód)	16ventilový řadový zážehový čtyřválec DOHC MIVEC (4B12)
Zdvihový objem [cm ³]	2 360
Vrtání x zdvih [mm]	88,0 x 97,0
Kompresní poměr	12,0
Úroveň emisí	EURO 6d Final
Max. výkon (čistý EEC) [kW (k) / ot / min]	72 (98) / 4 000
Max. točivý moment [Nm / ot / min]	193 / 2 500
Typ paliva	Bezolovnatý benzín (RON95)
Objem palivové nádrže [l]	43
ELEKTROMOTORY A TRAKČNÍ BATERIE	
Typ elektromotoru (kód)	S61 (přední), Y61 (zadní)
Max. výkon [kW (k)]	60 (82), 70 (95)
Max. točivý moment [Nm]	137, 195
Kapacita Li-Ion baterie [kWh]	13,8
Běžné nabíjení do 100% [h]	6,0 (domovní zásuvka 10A), 4,0 (Mennekes 16A)
Rychlé nabíjení do 80% [min]	25 (CHAdeMO)
Dojezd na plně nabitou baterii* [km]	45
JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA	
Max. výkon hybridního pohonu [kW (k)]	138 (188)
Max. rychlost [km / h]	162
Zrychlení (0 - 100 km / h) [s]	10,9
Kombinovaná spotřeba paliva* [l / 100 km]	2,0
Kombinovaná spotřeba el. energie* [Wh / km]	175
Emise CO ₂ kombinovaný provoz* [g / km]	46
ROZMĚRY A HMOTNOSTI	
Celková délka [mm]	4 545
Celková šířka [mm]	1 805
Celková výška [mm]	1 680
Rozvor kol [mm]	2 670
Rozchod kol vpředu / vzadu [mm]	1 540 / 1 540
Světla výška [mm]	191
Provozní hmotnost [kg]	1 975
Největší tech. přípustná hmotnost [kg]	2 425
Minimální poloměr otáčení [m]	5,3
Objem zavazadlového prostoru [l]	359 - 471**
Počet míst [osob]	5
PNEUMATIKY A DISKY	
Přední a zadní	225 / 55 R18 98 H (pneumatiky), slitinové 7,0 J x 18 ET38 (rozměr a typ disků)
VLASTNOSTI V TERÉNU	
Úhly	20,4° (přední nájezdový), 29,6° (zadní nájezdový), 18,5° (přejezdový)

SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ROZMĚRŮ

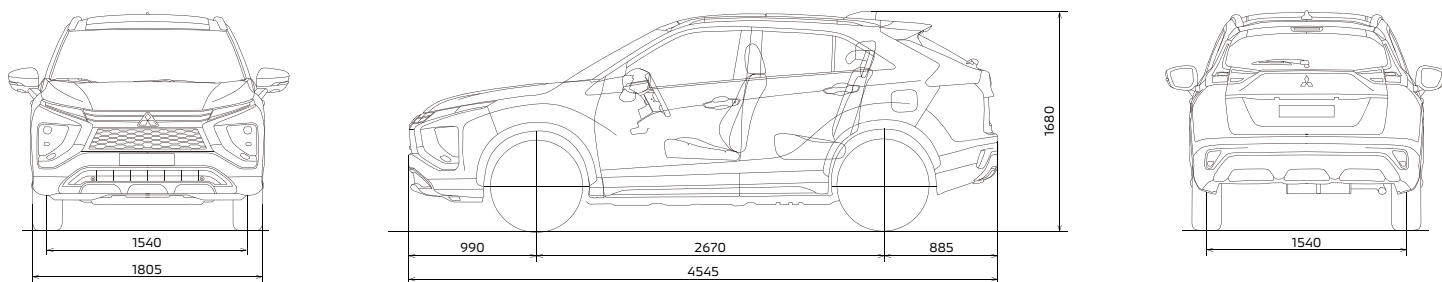

Všechny údaje jsou uvedeny v milimetrech. * Hodnoty byly zjištěny dle normy WLTP ** Po montáži originálního příslušenství