


L200 Double Cab



TECHNICKÁ DATA

MODEL			
Pohon		4WD	
Motor		2 268 DI-D	
Převodovka		6MT	6MT 6AT
		AS&G	
Výbavový stupeň		INVITE	INTENSE INTENSE, INSTYLE
MOTOR			
Typ (kód)		16ventilový řadový čtyřválec přeplňovaný s mezichladičem DOHC DI-D (4N14) + DPF + SCR (přídavek AdBlue®)	
Zdvihový objem [cm³]		2 268	
Vrtání x zdvih [mm]		86 x 97,6	
Kompresní poměr		14,4	
Úroveň emisí		EURO 6d TEMP	
Max. výkon (čistý EEC) [kW (k) / ot / min]		110 (150) / 3 500 127 (173) / 3 100 <i>plus</i>	
Max. točivý moment [Nm / ot / min]		400 / 1 750 - 2 250 502 / 1 750 - 2 250 <i>plus</i>	
Typ paliva		Motorová nafta	
Objem palivové nádrže [l]		75	
JÍZDNÍ VÝKONY A SPOTŘEBA			
Max. rychlost [km / h]		174 179 <i>plus</i>	171 176 <i>plus</i>
Kombinovaná spotřeba paliva* [l / 100 km]		8,6	8,8 9,7
Emise CO ₂ , kombinovaný provoz* [g / km]		226	231 254
ROZMĚRY A HMOTNOSTI			
Celková délka [mm]		5 225	5 305
Celková šířka [mm]			1 815
Celková výška [mm]			1 775
Rozvor kol [mm]			3 000
Rozchod kol vpředu / vzadu [mm]			1 520 / 1 515
Světla výška [mm]			235
Provozní hmotnost [kg]		2 045	2 105 2 110
Největší tech. přípustná hmotnost [kg]		3 010	3 110
Hmotnost brzděného přívěsu [kg]			3 100
Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]			750
Minimální poloměr otáčení [m]			5,9
Velikost nákladového prostoru [mm]		1 520 (délka) x 1 470 (šířka) x 475 (výška)	
Výška ložné plochy nad zemí [mm]			850
Počet míst [osob]			5
PNEUMATIKY A DISKY			
Přední a zadní		245 / 70 R16 111S RF (INVITE), 265 / 60 R18 110H (INTENSE, INSTYLE)	
VLASTNOSTI V TERÉNU			
Maximální boční náklon		45,0°	
Přední nájezdový úhel		30,0°	
Zadní nájezdový úhel		22,0°	
Přejezdový úhel		24,0°	

SCHÉMATICKÉ ZNÁZORNĚNÍ ROZMĚRŮ

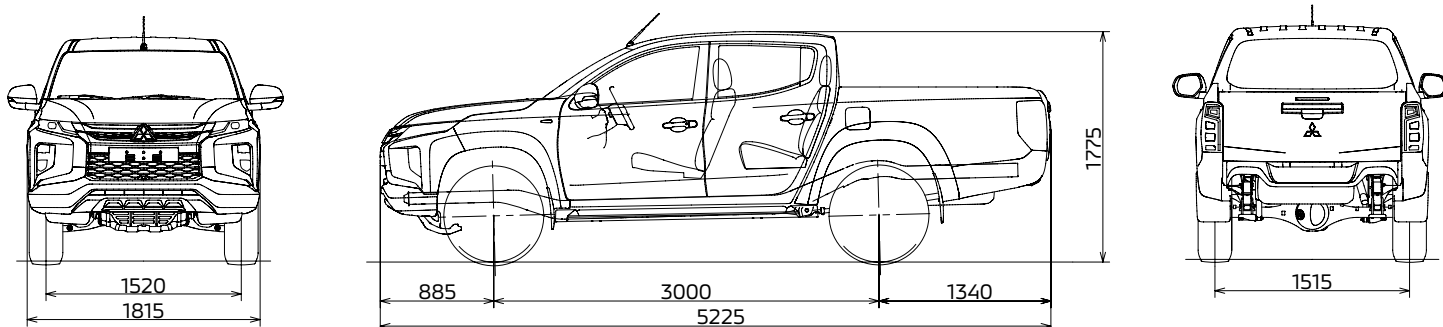

Všechny údaje jsou uvedeny v milimetrech. * Hodnoty byly zjištěny dle normy WLTP